



ULTRAFOAM AMBALAJ

ULTRAFOAM olarak, polietilen köpük (NPE, XPE, IXPE), shrink, streç film, koli bandı ve benzeri tüm ambalaj ve yalıtım malzemelerinin tedarik ve satışında sektörde güvenilir bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

On yılı aşkın sektör deneyimimizi, yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızla birleştirerek müşterilerimize hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Genç, dinamik ve uzman ekibimiz, her aşamada kaliteyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı ilke edinmiştir.

Etik değerlere bağlı, çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve sürekli gelişime olan inancımızla, sektördeki güçlü konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyoruz.

Müşteri memnuniyeti, bizim için sadece bir hedef değil; vazgeçilmez bir değer ve işimizin temelidir.

Ambalajda Doğru Tercih



Isı Yalıtım Ürünleri

Isı yalıtım ürünleri, enerji verimliliğini artırmak, yoğunlaşmayı önlemek ve tesisatların ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan özel malzemelerdir. Kapalı hücre yapılı polietilen esaslı izole borular, folyolu izole borular ve derz dolgu fitilleri bu ürün gruplarının başlıca örnekleridir.

Boru hatlarında ısı kaybını önleyerek hem sıcak hem de soğuk su tesisatlarında etkin koruma sağlar, alüminyum folyolu çeşitleri ise dış ortam koşullarına dayanıklılık kazandırır. Fitil ürünleri ise derz ve dilatasyonlarda izolasyon sağlayarak hava, su ve ses geçişini engeller.

Esnek yapıları, kolay montaj imkânı, yüksek su buharı difüzyon direnci ve düşük ısı iletim katsayıları sayesinde uzun ömürlü, güvenilir ve ekonomik çözümler sunar.

Polietilen İzole Boru



Ürün Açıklaması

Kapalı hücre yapılı polietilen esaslı ürünlerdir.

Isıtma ve soğutma tesisatlarında ısı kazancını sağlar, yoğuşmayı önler.

Dış yüzeyine Alüminyum Folyo lamine edilerek dış ortam koşullarında kullanıma uygun hale getirilir.

Tesisatın dış ortam etkilerinden koruyarak ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları

Tesisatlarda ve endüstriyel uygulamalarda, sıcak ve soğuk hatlarda kullanılan demir, bakır ve plastik boruların ısı yalıtımında kullanılır.

Üretim Aralığı

- 1/4" – 4" anma çapları aralığında,
- 10 mm, 15 mm ve 20 mm et kalınlıklarında üretilmektedir.

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı (λ): 0,040 W/mK (40°C)

Yoğunluk: 25–30 kg/m³

Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ): ≥ 3500

Kullanım Sıcaklığı: -40°C ile +100°C arası

Yangın Sınıfı: B1 (DIN 4102)

Renk: Gri

Boy: 2 metre

- Kapalı hücre yapısına sahiptir.
- Düşük ısı iletim katsayısına sahiptir.
- Su buharı difüzyon direnci yüksektir.
- Bünyesine su almaz.
- Alevi taşımaz, kendiliğinden söner.
- Nötrdür. Yandığında zehirli gaz çıkarmaz.
- Koku yapmaz.
- Darbe dayanımı yüksektir.
- Esnek yapıya sahiptir, montajı kolaydır.
- Kolay kesilir.
- Ekonomiktir.
- Geri dönüştürülebilirdir.
- Tesisatta basınçtan oluşan ses ve titreşimi emer.
- HCFC içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Folyolu İzole Boru



Ürün Açıklaması

Kapalı hücre yapılı polietilen esaslı ürünlerdir.

Isıtma ve soğutma tesisatlarında ısı kazancını sağlar, yoğuşmayı önler

Dış yüzeyine Alüminyum Folyo lamine edilerek dış ortam koşullarında kullanıma uygun hale getirilir.

Tesisatın dış ortam etkilerinden koruyarak ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları

Isıtma ve soğutma tesisatlarında

Klima sistemlerinde

Endüstriyel boru hatlarında

Dış ortam koşullarına maruz kalan tesisatlarda

Yoğuşma ve enerji kaybını önlemek gereken sistemlerde

Üretim Aralığı

- 22 mm, 28 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 89 mm ve 114mm çaplarında üretilmektedir.
- Farklı kalınlık ve boy alternatifleriyle üretilmektedir.

Teknik Özellikler

- Kapalı hücre yapısına sahiptir.
- Esnek yapıya sahiptir, montajı kolaydır.
- Üzerindeki alüminyum folyo sayesinde su buharı difüzyon direnci yüksektir.
- Düşük ısı iletim katsayısıyla enerji verimliliği sağlar.
- Dış ortama dayanıklıdır, UV ve fiziksel etkilere karşı ekstra koruma sağlar.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Fitil



Ürün Açıklaması

Profil derz dolgu fitili, kapalı hücre yapılı ekstrüzyon ile üretilen polietilen esaslı malzemedir.

Kullanım Alanları

Derz ve dilatasyonların izolasyonunda kullanılan dolgu malzemesidir.

Kimyasalların desteklenmesinde görev alır.

Yapısal olarak kapı ve pencerelerin duvarla birleşme yerlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Üretim Aralığı

- Çaplar: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm ve 100 mm çaplarında üretilmektedir.
- Boylar: 80 mm ve 100 mm çaplar, 2 metre boylarında üretilmektedir.

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı (λ): 0,040 W/mK

Yoğunluk: 25–30 kg/m³

Su Buharı Difüzyon Direnci (μ): ≥ 3500

Kullanım Sıcaklığı: -40°C ile +100°C aralığında

Su Emme Duyarlılığı: 28 gün sonra hacminin %1,5'i

Renk: Gri (Talebe göre farklı renklerde üretilebilir)

- Üzerine uygulanan silikon, mastik veya benzeri maddeleri emmez, yapışmaz; derz içinde ayrı bir katman olarak kalır.
- Esnektir ve kolay şekilde uygulanabilir.
- Hava ve su geçirmez.
- Nötr yapıdadır, koku yapmaz.
- Derze uygulanan mastik miktarını azaltarak tasarruf sağlar.
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerini zamanla kaybetmez.
- Uzun ömürlü, dayanıklı derz dolgusu sağlar.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.



Ambalaj Malzemeleri

Ambalaj malzemeleri, ürünlerin taşınması, depolanması ve son kullanıcıya ulaştırılması süreçlerinde koruma, güvenlik ve düzen sağlayan temel çözümlerdir. Polietilen köpük levha, ambalaj profilleri, köşe koruyucular, balonlu naylon, streç, shrink, koli, koli bandı ve lamine levha gibi farklı türleriyle; darbe, çizilme, nem, toz ve dış etkenlere karşı etkili koruma sunarlar.

Hafif ve dayanıklı yapıları sayesinde nakliye sırasında maliyet avantajı sağlar, kolay işlenebilirlikleriyle her ürünün boyut ve hassasiyetine uygun çözümler üretirler. Ayrıca geri dönüştürülebilir özellikleriyle çevre dostu ambalaj alternatifleri sunarak hem endüstriyel hem de bireysel kullanımlarda güvenli, hijyenik ve ekonomik bir koruma sağlarlar.

Ambalaj Levhaları



Ürün Açıklaması

Polietilen esaslı ambalaj levhaları (rulo), ürünleri darbe, çizilme, toz ve nemden koruyan esnek ve hafif koruyucu malzemelerdir.

Farklı kalınlık ve yoğunluklarda üretilebilir, kolay işlenebilir. Mobilya, beyaz eşya, elektronik, otomotiv ve cam sanayii gibi birçok sektörde kullanılır.

Kullanım Alanları

- Elektronik ve hassas parçaların korunması
- Mobilya, beyaz eşya, cam ve seramik ürünlerin ambalajı
- Otomotiv yedek parçalarının sevkiyatı ve depolanması
- Paket içi ayırıcı ve yüzey koruması
- Tekstil, promosyon ve hediyelik eşya paketleme

Üretim Aralığı

1–10 mm kalınlıkta rulolar (ısı laminasyonu ile 100 mm'ye kadar)

1–2 mm: max. 250 cm en

3–5 mm: max. 200 cm en

İstenilen ölçülerde dilimlenebilir

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı (λ): 0,040 W/mK (40°C)

Yoğunluk: 25-30 kg/m³

Ses Yutma Kapasitesi: 20-23 dB, şapla birlikte 60-65 dB

Standart Kalınlıklar: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm

Su Emme Duyarlılığı: 28 gün sonra hacminin %1,6'sı

Renk: Gri, Beyaz

Antistatik özelliktedir ve toz tutmaz.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Ambalaj Profilleri



Ürün Açıklaması

Polietilen veya PVC esaslı ambalaj profilleri, ürünlerin taşınma ve depolanmasında köşe, kenar ve yüzeylerde darbelere karşı ekstra koruma sağlar. Hafif ve esnek yapısıyla nakliye maliyetini artırmadan güvenliği artırır. Mobilya, elektronik, beyaz eşya ve cam sektörlerinde yaygın kullanılır. Geri dönüştürülebilir yapısıyla çevre dostudur.

Kullanım Alanları

Ambalaj profilleri; mobilya, beyaz eşya, cam sanayi, inşaat, tekstil, elektronik, aydınlatma, metal sanayi, otomotiv, seramik, mutfak ve banyo ürünleri gibi birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üretim Aralığı

Profil Adı	Ebat	Kullanım Alanları
Cam Profili (80 m Kangal)	15 x 25	Oto cam, pencere camı, ince yüzeyli metal eşyalar
	18 x 35	
	25 x 35	
	30 x 40	
U Profil (2 m Boy)	U18	Mobilya, otomotiv, elektronik, beyaz eşya
	U25	
	U30	
	U36	
	U40	
	U50	
	U60	
	U70	
	U80	
	U100	
	U135	
L Profil (2 m Boy)	L3	Banyo, mobilya, pencere, elektronik, beyaz eşya, kapı
	L4	
	L5	
	L6	
	L7	
	L10	
C Profil (2 m Boy)	C25	Mobilya, beyaz eşya, sandalye bacakları
O Profil (2 m Boy)	10	Bisiklet, sandalye bacakları, çocuk oyun parkı, otomotiv
	15	
	18	
	40	
	45	
	50	
	60	
	70	
J Profil (2,1 m Boy)	J5	Çelik kapı sektörü
	J15	
Köşe Dirsek Profili	U, L, C (isteğe göre)	Banyo, mobilya, beyaz eşya


Teknik Özellikler

Ambalaj profilleri alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) den ekstrüzyon metodu ile üretilen, kapalı hücre yapısına sahip köpük malzemedir.

- %100 geri dönüşümlü, çevre dostu bir üründür.
- Yapısında ozon tabakasını incelten gazlar (CFC, HCFC) içermez.
- Üretiminde RoHS direktifi (2002/95/EC) kapsamında kullanımı yasaklanan maddeler (Sn, Cd, Hg, Cr VI, PBB/PBDE) bulunmaz.
- Kullanım amacına uygun olarak 25-30 kg/m3 yoğunlukta üretilmektedir.
- Kapalı hücre yapısı sayesinde su, nem, toz ve yağ gibi istenmeyen dış etkenleri yüzeyinde tutmaz.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Hijyeniktir, bakteri üremesine izin vermez.
- Sıcaklık dayanımı -40°C ile +100°C arasındadır.
- Kapalı hücre yapısı sayesinde mekanik darbeleri sönümler.
- Antistatik özelliğindedir ve toz tutmaz.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Ambalaj Köşe Profilleri

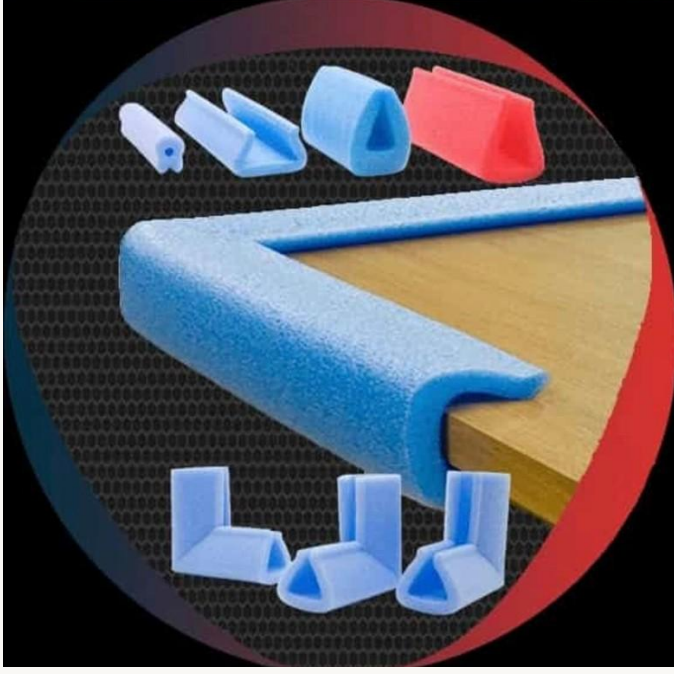

Ürün Açıklaması

Ambalaj Köşe Profili, Polietilen Köşe Koruyucu

Köşe Profilleri, taşıma, depolama ve sevkiyat süreçlerinde ürünlerin köşelerini darbelerden ve ezilmelere karşı korumak amacıyla kullanılan etkili bir çözümdür.

Esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde farklı boyutlardaki ürünlere kolaylıkla uyum sağlar.

Hafif yapısı sayesinde uygulaması pratiktir ve maliyeti düşüktür.

Geri dönüştürülebilir özelliği ile çevre dostudur.

Teknik Özellikler

Ambalaj profilleri alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) den ekstrüzyon metodu ile üretilen, kapalı hücre yapısına sahip köpük malzemedir. Farklı şekil ve ebatlarda üretilebilir. Antistatik özelliktedir ve toz tutmaz.

Standart renkler mavi, sarı, yeşil ve gridir. 3 köşe olarak dirsek tipinde istenilen ebatlarda özel üretimi de yapılır. Yüksek darbe dayanımına sahiptir.

Kullanım Alanları

Mobilya, elektronik, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.

- Masa kenarları
- Cam istifi
- Koli içi taşımacılık
- Sandık kenarları gibi alanlarda kullanılır.

Üretim Aralığı

Antistatik özelliktedir, toz tutmaz. U – L – V – C – D tipinde 2 metre ebatında üretilir.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Ambalaj Plaka ve Torbaları



Ürün Açıklaması

Ambalaj plakalar ve torbalar, ürünlerin güvenli taşınması, depolanması ve korunması için kullanılan temel ambalaj malzemeleridir.

Dayanıklı ve esnek yapıları sayesinde ürünleri çizilmelere, darbeye ve nem gibi dış etkenlere karşı korur.

Farklı boyut ve kalınlıklarda üretilen bu malzemeler, özellikle elektronik, gıda, tekstil ve sanayi sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.

Hafif olmaları, taşıma kolaylığı sağlamasının yanı sıra geri dönüştürülebilir özellikleriyle çevre dostu bir ambalaj çözümü sunar.

Kullanım Alanları

- Elektronik ürünlerin güvenli taşınması ve korunması
- Gıda sektöründe hijyenik ambalajlama
- Tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve depolanması
- Sanayi ve üretim sektörlerinde malzeme korunması
- Mobilya ve beyaz eşya ambalajlaması
- Kimyasal ve ilaç sektörlerinde güvenli taşıma

Üretim Aralığı

1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm kalınlıkta istenilen ebatta yapılabilir.

Teknik Özellikler

- Malzeme:** Genellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) veya polipropilen (PP) kullanılır.
- Kalınlık:** 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm kalınlıklarda üretilir.
- Mukavemet:** Yüksek çekme ve yırtılma direncine sahiptir.
- Esneklik:** Yumuşak ve esnek yapısıyla darbelere karşı dayanıklıdır.
- Su Geçirmezlik:** Nem ve suya karşı yüksek koruma sağlar.
- Kimyasal Dayanıklılık:** Asit, alkali ve solventlere karşı dirençlidir.
- Isı Dayanımı:** -40°C ile +80°C arasında kullanılabilir.
- Geri Dönüşüm:** %100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostudur.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Lamine Levha



Ürün Açıklaması

Lamine Levha Plakası, hafif ve dayanıklı yapısıyla ürünlerin taşınması ve depolanmasında darbelere karşı koruma sağlar. Polietilen bazlı yapısı sayesinde farklı kalınlık ve yoğunluk seçenekleri sunar, hassas yüzeyleri çizilmelere karşı korur ve kırılabilir ürünler için yastıklama etkisi oluşturur.

Kolay kesilip şekillendirilebilir, su geçirmez ve kimyasallara dayanıklıdır.

Elektronik, cam, seramik, mobilya, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

- Elektronik cihaz paketlenme
- Beyaz eşya koruma
- Cam ve seramik ürünlerin ambalajlanması
- Mobilya kenar ve yüzey koruma
- Otomotiv parça ambalajı
- Medikal ekipman paketlenme
- Kırılabilir hassas ürünlerin sevkiyatı
- Depolama sırasında yastıklama ve ayrıştırma
- Ahşap ürünlerin çizilmeye karşı korunması

Üretim Aralığı

En 100 cm olmak kaydıyla 15 mm'den 100 mm'e kadar üretilmektedir. Müşterinin isteği doğrultusunda malzemelere anti-statik ve yanmazlık katılabilmektedir.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Teknik Özellikler

- Malzeme: Genellikle yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) veya polipropilen (PP) kullanılır.
- Kalınlık: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm kalınlıklarda üretilir.
- Mukavemet: Yüksek çekme ve yırtılma direncine sahiptir.
- Esneklik: Yumuşak ve esnek yapısıyla darbelere karşı dayanıklıdır.
- Su Geçirmezlik: Nem ve suya karşı yüksek koruma sağlar.
- Kimyasal Dayanıklılık: Asit, alkali ve solventlere karşı dirençlidir.
- Isı Dayanımı: -40°C ile +80°C arasında kullanılabilir.
- Geri Dönüşüm: %100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostudur.

Zemin Ürünleri

Zemin ürünleri, konut, ticari ve endüstriyel alanlarda ısı, nem ve ses yalıtımı sağlamak, zemin kaplamalarını korumak ve mekan konforunu artırmak amacıyla kullanılan özel malzemelerdir.

Parke altı şilteler, delikli ve metalize çeşitleri ile laminat veya parke kaplamaların altında etkili izolasyon katmanı oluştururken, şap altı levhalar ve polistiren köpük levhalar darbe ve yürüyüş seslerini emerek akustik konfor sunar. Bu ürünler kapalı hücre yapısı sayesinde su ve nem emmez, kolay uygulanabilir ve kesilebilir yapısıyla farklı zemin tiplerine uyum sağlar.

Delikli ve metalize modeller yerden ısıtılmalı sistemlerle maksimum uyum sağlayarak enerji verimliliğini artırırken, zemin şapındaki düzensizlikleri tolere ederek parkelerin ömrünü uzatır. Böylece hem dayanıklı hem de konforlu iç mekan çözümleri sunar.

Parke Altı Şilte



Ürün Açıklaması

Parke altı şilte, polietilen malzemeden üretilmiş, parke ve laminat zeminler için kullanılan bir yalıtım malzemesidir.

Nem ve ısı kaybını önler, zemindeki bozuklukları gidererek parkenin ömrünü uzatır ve darbe seslerini azaltarak konforlu bir kullanım sağlar.

Kullanım Alanları

- Konutlarda laminat parke ve ahşap zemin altlarında
- Ofis ve ticari mekanlardaki zemin kaplamalarının altında
- Otel ve yurt gibi yoğun yaya trafiği olan yapılarda
- Ses ve ısı yalıtımı gereken zemin uygulamalarında
- Zemin şap bozukluklarının giderilmesi gereken yüzeylerde
- Alt katlara ses iletiminin azaltılmasının istendiği kat arası döşemelerde
- Nem bariyeri gerektiren zeminlerde (özellikle zemin katlarda)

Üretim Aralığı


Ürün Kodu	Birim	Ürün Renk	Ürün Ebat
1 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
2 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
3 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
4 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
5 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
6 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
7 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
8 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
9 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
10 mm. Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt

Teknik Özellikler

- Kapalı hücreli polietilen yapıya sahiptir.
- Yoğunluk: 22-28 kg/m³ aralığında üretilebilir.
- Sıcaklık dayanım aralığı: -40 °C ile +100 °C arasındadır.
- Su ve nem emmez, buhar bariyeri olarak kullanılabilir.
- Darbe seslerini sönümler; akustik konfor sağlar.
- Kolay kesilebilir ve serilebilir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- CFC ve HCFC gibi ozon tahrip edici gazlar içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Delikli Parke Altı Şilte

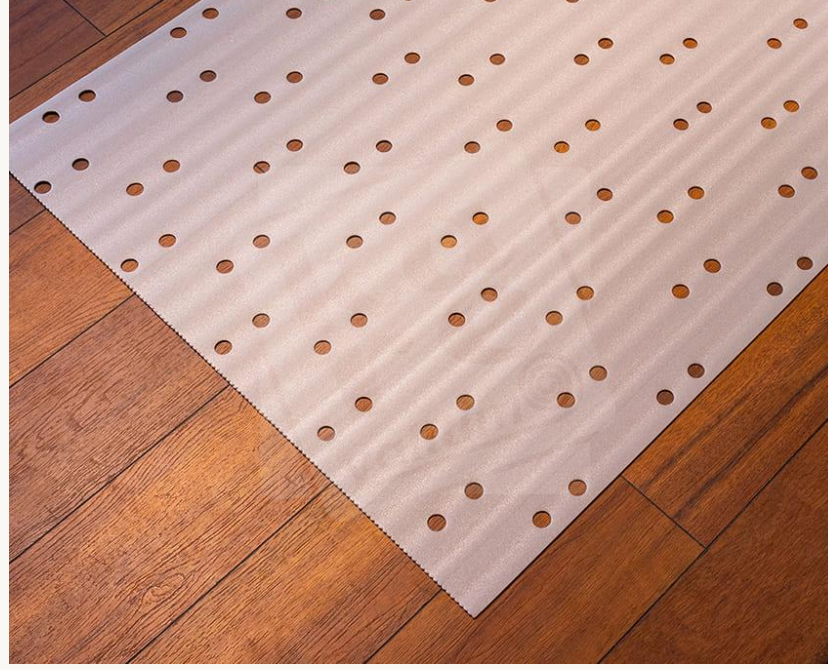

Ürün Açıklaması

Delikli parke altı şilte, polietilen malzemeden üretilmiş ve yerden ısıtılmalı sistemlerle uyumlu bir yalıtım malzemesidir.

Delikli yapısı sayesinde ısıyı homojen dağıtarak enerji verimliliği sağlar, nem ve ısı kaybını önler, şap bozukluklarını giderir, darbe seslerini azaltır ve parkelerin ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları

- Yerden ısıtılmalı sistem uygulamalarında laminat veya parke kaplamalar altında
- Konutlarda zemin kaplamaları altında ses ve ısı yalıtımı amacıyla
- Otel, yurt, okul gibi yaya trafiği yoğun olan yapılarda konfor artırıcı katman olarak
- Ofis ve ticari alanlarda alt kata iletilen darbe seslerinin azaltılmasında
- Nem bariyeri istenen zeminlerde (zemin katlar gibi)
- Zemin düzensizliklerinin giderilmesi gereken şap uygulamalarında
- Isınma verimliliğini artırmak için zemin altı yalıtım katmanı olarak
- Modern yapı teknolojilerinde enerji tasarruflu iç mekan tasarımlarında

Üretim Aralığı


Ürün Kodu	Birim	Ürün Renk	Ürün Ebat
1 mm. Delikli Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
2 mm. Delikli Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
3 mm. Delikli Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
4 mm. Delikli Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
5 mm. Delikli Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt

Teknik Özellikler

- Kapalı hücreli polietilen yapıya sahiptir.
- Yoğunluk: 22-28 kg/m³ aralığında üretilebilir.
- Sıcaklık dayanım aralığı: -40 °C ile +100 °C arasındadır.
- Su ve nem emmez, buhar bariyeri olarak kullanılabilir.
- Darbe seslerini sönümler; akustik konfor sağlar.
- Kolay kesilebilir ve serilebilir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- CFC ve HCFC gibi ozon tahrip edici gazlar içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Metalize Parke Altı Şilte

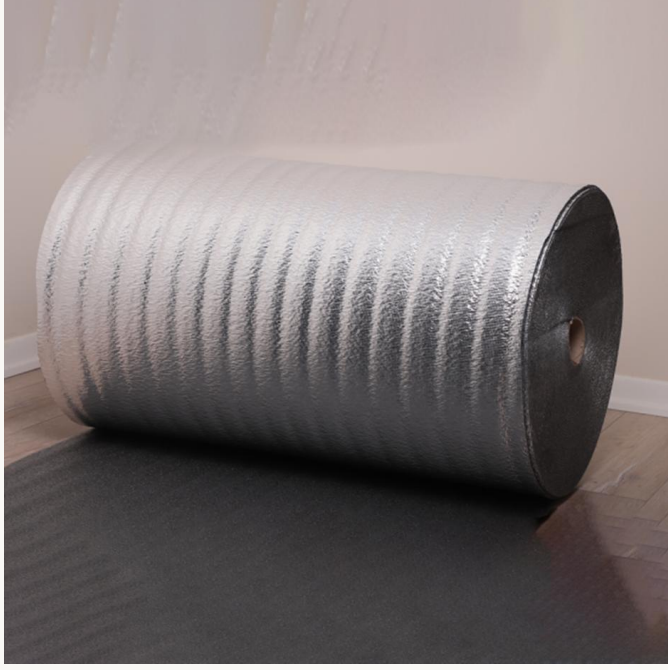

Ürün Açıklaması

Metalize parke altı şilte, polietilen esaslı ve alüminyum film kaplamalı yapısıyla nem ve buhar bariyeri oluşturan, ısıyı yansıtarak enerji verimliliği sağlayan bir yalıtım malzemesidir.

Şap bozukluklarını tolere eder, darbe seslerini azaltır, parkelerin ömrünü uzatır ve zeminde toz birikimini önleyerek hijyen sağlar.

Kullanım Alanları

- Konutlarda laminat parke ve ahşap zemin altlarında
- Ofis ve ticari mekanlardaki zemin kaplamalarının altında
- Otel ve yurt gibi yoğun yaya trafiği olan yapılarda
- Ses ve ısı yalıtımı gereken zemin uygulamalarında
- Zemin şap bozukluklarının giderilmesi gereken yüzeylerde
- Alt katlara ses iletiminin azaltılmasının istendiği kat arası döşemelerde
- Nem bariyeri gerektiren zeminlerde (özellikle zemin katlarda)

Üretim Aralığı


Ürün Kodu	Birim	Ürün Renk	Ürün Ebat
1 mm. Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
2 mm. Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
3 mm. Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
4 mm. Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
5 mm. Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt

Teknik Özellikler

- Kapalı hücreli polietilen yapıya sahiptir.
- Yüzeyi alüminyum folyo ile kaplanmış olup ısı yansıtma özelliği sağlar.
- Yoğunluk: 22-28 kg/m³ aralığında üretilebilir.
- Sıcaklık dayanımı: -40 °C ile +100 °C arasındadır.
- Su ve nem emmez, buhar bariyeri olarak kullanılabilir.
- Darbe seslerini sönümleyerek akustik konfor sağlar.
- Kolay kesilip uygulanabilir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- CFC ve HCFC gibi ozon tabakasını tahrip eden gazlar içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Metalize Delikli Parke Altı Şilte

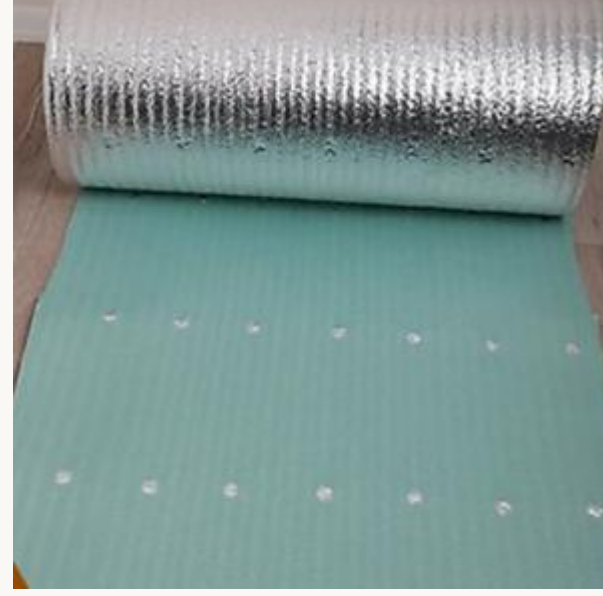

Ürün Açıklaması

Delikli metalize parke altı şilte, polietilen esaslı ve alüminyum kaplamalı yapısıyla üretilmiş bir yalıtım malzemesidir. Delikli tasarımı sayesinde yerden ısıtılmalı sistemlerle uyumlu olup ısıнын homojen dağılmasını sağlar. Parke altında nem ve buhar bariyeri oluşturarak şap bozukluklarını tolere eder, ses yalıtımı sunar ve metalize yüzeyiyle hem ısı yansıtma hem de hijyen avantajı sağlar.

Kullanım Alanları

- Yerden ısıtılmalı sistem uygulamalarında laminat veya parke kaplamalar altında
- Konutlarda zemin kaplamaları altında ses ve ısı yalıtımı amacıyla
- Otel, yurt, okul gibi yaya trafiği yoğun olan yapılarda konfor artırıcı katman olarak
- Ofis ve ticari alanlarda alt kata iletilen darbe seslerinin azaltılmasında
- Nem bariyeri istenen zeminlerde (zemin katlar gibi)
- Zemin düzensizliklerinin giderilmesi gereken şap uygulamalarında
- Isınma verimliliğini artırmak için zemin altı yalıtım katmanı olarak
- Modern yapı teknolojilerinde enerji tasarruflu iç mekan tasarımlarında

Üretim Aralığı

Ürün Kodu	Birim	Ürün Renk	Ürün Ebat
1 mm. Delikli Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
2 mm. Delikli Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
3 mm. Delikli Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
4 mm. Delikli Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt
5 mm. Delikli Metalize Şilte	50m2	Standart Beyaz	100cm*50mt

Teknik Özellikler

- Kapalı hücreli polietilen yapıya sahip olup, yüzeyi alüminyum folyo ile kaplanmıştır.
- Özel delikli yapısı sayesinde yerden ısıtma sistemleriyle yüksek uyumluluk sağlar.
- Yoğunluk: 22-28 kg/m³ aralığında üretilebilir.
- Sıcaklık dayanımı: -40 °C ile +100 °C arasındadır.
- Su ve nem emmez, etkili buhar bariyeri görevini üstlenir.
- Delikli yapısı sayesinde ısıнын zeminden homojen yükselmesini destekler.
- Darbe ve yürüyüş seslerini sönümleyerek akustik konfor sağlar.
- Kolay kesilip uygulanabilir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- CFC ve HCFC gibi ozon tabakasına zarar veren maddeler içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Şap Altı Levha



Ürün Açıklaması

Darbe ses kesici polietilen levha, zemin yapısında oluşan yürüyüş, darbeye bağlı ve titreşim kaynaklı seslerin alt katlara iletimini engellemek için kullanılır.

Kapalı hücre yapısı sayesinde ses dalgalarını etkili şekilde emerek yankı ve gürültüyü azaltır.

Böylece özellikle çok katlı yapılarda akustik konforu artırır, yaşam alanlarında sessiz ve rahat bir ortam sağlar.

Ayrıca, şap altına uygulandığında zemin döşemesinin dayanıklılığını artırır ve yapısal titreşimleri azaltarak mekanik hasarların önüne geçer.

Kullanım Alanları

- Çok katlı konut ve apartmanlarda zemin ses izolasyonu için
- Ofis ve ticari binalarda akustik konforun artırılması amacıyla
- Otel, hastane ve eğitim kurumlarında sessiz ortam sağlamak için
- Spor salonları ve stüdyolarda titreşim ve darbe seslerinin azaltılmasında
- Endüstriyel tesislerde makine titreşimlerinin kontrolünde
- Şap altında uygulanarak zemin kaplamalarının altında ses yalıtımı sağlamak için

Üretim Aralığı

Şap altı levhalar 3mm, 5mm, 8mm ve 10mm kalınlıklarında rulo şeklinde üretilmektedir.

Teknik Özellikler

- Kapalı hücreli polietilen yapıya sahiptir.
- Yoğunluk: 22-28 kg/m³ aralığında üretilebilir.
- Sıcaklık dayanım aralığı: -40 °C ile +100 °C arasındadır.
- Su ve nem emmez, buhar bariyeri olarak kullanılabilir.
- Darbe seslerini sönümler; akustik konfor sağlar.
- Kolay kesilebilir ve serilebilir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- CFC ve HCFC gibi ozon tahrip edici gazlar içermez.

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Polistiren Sert Köpük (Kapron)



Ürün Açıklaması

Polistiren Sert Köpük, Ps Sert Köpük Levha

Polistiren Sert Köpük, parke altı sert köpükler düzenli kapalı hücre yapısına sahip tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretilmektedir.

Tüm binaların duvar, tavan ve döşemelerinde ısı, nem ve ses izolasyonu sağlamak için üretilmiştir.

Yüksek ısı dayanımı ve düşük su emme özelliği sayesinde ısı, nem ve ses yalıtımı sağlarken, hafif yapısıyla uygulama kolaylığı sunar.

Kullanım Alanları

- Konut, ticari ve endüstriyel binalarda duvar, tavan ve döşeme izolasyonunda
- Parke altı zemin yalıtımında
- Çatı ve çatı arası ısı yalıtımında
- Soğuk hava depoları ve buzhanelerde termal yalıtımda
- Ses yalıtımının önemli olduğu mekanlarda
- Endüstriyel tesislerde ısı ve ses yalıtımı gereken alanlarda

Üretim Aralığı

Polistiren Sert Köpük 2.5mm, 3mm, 5mm ve 10mm kalınlıklarında 80cm x 125cm plaka şeklinde üretilmektedir.

Teknik Özellikler

- Malzeme Tipi: Kapalı hücre yapısına sahip sert polistiren köpük
- Yoğunluk: 25-35 kg/m³ aralığında
- Isı İletim Katsayısı (λ): 0,030 - 0,035 W/m·K
- Su Emilimi: Düşük, %1'in altında
- Basınç Dayanımı: Yüksek mekanik dayanım (min. 150 kPa)
- Sıcaklık Dayanımı: -50 °C ile +75 °C arası
- Ses Yutma Kapasitesi: Orta seviyede akustik yalıtım
- Kimyasal Dayanıklılık: Asit, baz ve çoğu organik çözücüye karşı dirençli
- Geri Dönüşüm: %100 geri dönüştürülebilir malzeme
- Yanıcılık Sınıfı: B1 (DIN 4102) veya eşdeğeri, alev yaymaz ve kendiliğinden söner
- Boyutlar: Standart levha ebatlarında, farklı kalınlıklarda üretilebilir (örneğin 10-50 mm)

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.



Sezonluk Ürünler


Sezonluk ürünler, özellikle yaz ve havuz sezonunda kullanım için tasarlanmış, pratik ve dayanıklı çözümler sunar.

Deniz makarnaları, yüzme öğrenme sürecinde destek sağlayan, su sporları ve eğlenceli havuz aktivitelerinde kullanılan hafif ve esnek polietilen veya EVA köpük malzemelerden üretilir.

Kapı altı süngerleri ise ev ve ofislerde kapı boşluklarından gelen toz, rüzgâr, soğuk hava ve haşereleri engelleyerek enerji tasarrufu sağlar ve iç mekan hijyenini korur.

Bu ürünler suya, klor ve tuza dayanıklı, kolay monte edilebilir ve farklı renk ve ölçü seçenekleriyle kullanıcıya konforlu ve güvenli bir kullanım deneyimi sunar.

Deniz Makarnası

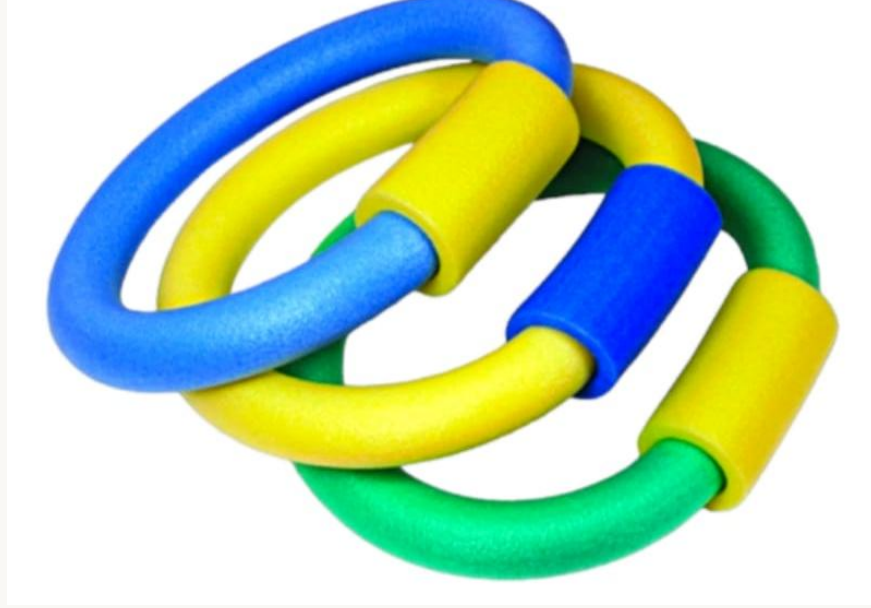

Ürün Açıklaması

Deniz makarnası, esnek ve hafif yapısı sayesinde yüzme, su egzersizleri ve eğlence aktivitelerinde kullanılan, kapalı hücreli polietilen (PE) veya EVA köpükten üretilmiş bir su oyuncağıdır.

Yüzme öğrenme sürecinde destek sağlar, su üzerinde batmadan durmaya yardımcı olur ve aynı zamanda su sporlarında farklı oyun ve egzersizlerde kullanılabilir.

Suya dayanıklı yapısı sayesinde klor ve tuzdan etkilenmez, uzun süreli kullanım imkânı sunar.

Kullanım Alanları

- Yüzme öğrenme desteği
- Su sporları ve havuz oyunları
- Aqua fitness ve rehabilitasyon egzersizleri
- Plaj ve havuz aktiviteleri
- Çocuk ve yetişkinler için eğlenceli su oyunları

Üretim Aralığı

- Çap: 55–70 mm arası
- Uzunluk: 120–160 cm arası
- Farklı renk ve desen seçeneklerinde üretim yapılabilir

Teknik Özellikler

- Malzeme: Kapalı hücreli polietilen (PE) veya EVA köpük
- Yoğunluk: 25–35 kg/m³
- Su emmez, hafif ve esnek yapıdadır
- Klorlu ve tuzlu suya dayanıklıdır
- Renk seçenekleri: Tek renk veya çok renkli üretim
- Dayanıklı, kırılma ve ezilmelere karşı dirençli
- Toksik madde içermez, cilde dost malzeme

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Kapı Altı Süngeri



Ürün Açıklaması

Kapı altı süngeri, kapı boşluklarından gelen toz, rüzgâr, soğuk hava ve haşere engellemek için tasarlanmış, esnek ve dayanıklı yapıda bir sızdırmazlık ürünüdür.

Çift taraflı bant sayesinde kolayca uygulanabilir, bıçakla istenilen ölçüye kesilerek her kapıya uyum sağlar.

İnce yapısı sayesinde kapı hareketini engellemez, çift taraflı mükemmel sızdırmazlık sağlar. %15'e kadar ısı ve yakıt tasarrufu sağlayarak enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Kullanım Alanları

- Ev ve ofis kapılarında hava, toz ve haşere girişini önleme
- Kapı altı boşluklarından kaynaklanan ısı kaybını engelleme
- Gürültü ve rüzgâr girişini azaltma
- Depo, atölye ve iş yerlerinde toz yalıtımı
- İç mekân hijyeninin korunması

Üretim Aralığı

- Uzunluk: 80–120 cm arası
- Genişlik: 3–5 cm
- Renk seçenekleri: Siyah, kahverengi, gri, beyaz

Teknik Özellikler

- Malzeme: Esnek sünger veya polietilen esaslı yalıtım malzemesi
- Çift taraflı bant ile kolay montaj
- İnce ve kapı hareketini engellemeyen tasarım
- Su, toz ve hava geçirmez yapı
- %15'e kadar enerji tasarrufu
- Farklı renk ve ölçü seçenekleri

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Paketleme Ürünleri

Paketleme ürünleri, ürünlerin taşınması, depolanması ve korunması sırasında güvenliği ve dayanıklılığı artıran çeşitli çözümler sunar.

Polietilen şilte levhalar, balonlu naylon, streç ve shrink filmler, hafif, esnek ve darbe emici yapıları sayesinde elektronik, cam, porselen, mobilya ve endüstriyel ürünleri dış etkenlerden korur.

Karton koliler, ekonomik ve çevre dostu bir depolama ve sevkiyat imkânı sağlarken, koli bantları paketlerin güvenli bir şekilde kapatılmasını ve taşınmasını destekler.

Bu ürünler su ve neme dayanıklı, kolay uygulanabilir ve farklı boyut ve kalınlıklarda üretilerek her türlü ambalaj ihtiyacına uygun çözümler sunar.

Polietilen Şilte Levha



Ürün Açıklaması

Polietilen şilte levha, alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) hammaddeden ekstrüzyon metodu ile üretilmiş, kapalı hücre yapısına sahip, esnek ve dayanıklı köpük malzemedir.

Hafif yapısı, darbe emme kabiliyeti, su ve nem geçirmezliği sayesinde paketleme uygulamalarında ürünleri dış etkenlerden korur.

Antistatik özelliği sayesinde toz tutmaz, elektronik ve hassas ürünlerde güvenli koruma sağlar.

Teknik Özellikler

- Malzeme: LDPE, kapalı hücre yapısı
- Hafif, esnek ve darbeye dayanıklı
- Su ve nem geçirmez
- Antistatik ve toz tutmaz
- Kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Kolay kesilebilir ve şekillendirilebilir

Kullanım Alanları


- Elektronik cihazların paketlenmesi
- Cam, seramik ve porselen ürünlerin korunması
- Mobilya ve ahşap ürünlerin ambalajlanması
- Metal yüzeylerin çizilmesini önleme
- Otomotiv yedek parçalarının taşınması
- Gıda dışı hijyenik ambalaj çözümleri

Üretim Aralığı

- Kalınlık: 1 mm – 10 mm (tek parça rulolar)
- Isı laminasyonu ile 100 mm kalınlığa kadar üretim
- Genişlik:
 - 1, 1.5, 2 mm kalınlık: Maksimum 250 cm
 - 3, 4, 5 mm kalınlık: Maksimum 200 cm
- İstenilen ölçülerde dilimleme imkânı

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Balonlu Naylon

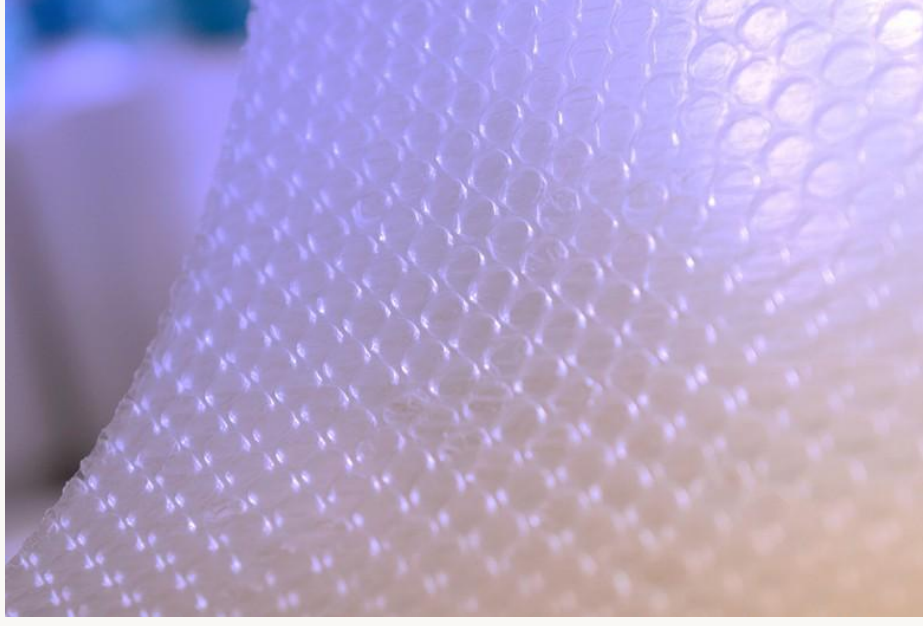

Ürün Açıklaması

Balonlu naylon, endüstriyel ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında dış darbelere, çizilmelere ve kırılmalara karşı koruma sağlamak amacıyla üretilmiş, çok katmanlı ve hava kabarcıklı polietilen esaslı ambalaj malzemesidir.

Toz, su ve nem bariyeri oluşturarak ürünlerin uzun süre güvenli muhafaza edilmesini sağlar.

Kullanım Alanları

- Elektronik cihazların taşınması
- Cam, seramik ve porselen ürünlerin korunması
- Mobilya ve dekoratif ürünlerin ambalajlanması
- Otomotiv yedek parçalarının paketlenmesi
- Ev ve ofis taşımacılığında kırılabilir eşyaların sarılması
- Sanayi ürünlerinde yüzey koruma amaçlı kullanımlar

Üretim Aralığı

- Balon çapı: 10 mm ve 30 mm
- Farklı genişlik ve uzunluklarda üretim imkânı
- Müşteri talebine göre özel ölçülerde üretim

Teknik Özellikler

- Malzeme: Polietilen, hava kabarcıklı yapı
- Balon çapı: 10 mm veya 30 mm
- Hafif, esnek ve dayanıklı
- Darbe emici özellik
- Toz, su ve nem bariyeri
- Kolay kesilebilir ve uygulanabilir

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Shrink



Ürün Açıklaması

Shrink film, ısı uygulandığında ürünün etrafına sıkıca sarılarak koruma sağlayan polietilen veya PVC esaslı bir ambalaj malzemesidir.

Ürünlerin taşınması, depolanması ve teşhir edilmesi sırasında dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Şeffaf yapısıyla ürünün görünürlüğünü korur, aynı zamanda toz, su ve nem bariyeri oluşturur.

Kullanım Alanları

- Paletli ürünlerin taşımaya hazırlanması
- Gıda, içecek, kozmetik ve temizlik ürünlerinin paketlenmesi
- Kitap, dergi ve kırtasiye ürünlerinin ambalajlanması
- Elektronik ve beyaz eşya ürünlerinde koruma ambalajı
- Depolama sırasında toz ve nemden korunması
- Promosyon ürünlerinin bir arada paketlenmesi

Üretim Aralığı

- Kalınlık: 15 – 200 mikron
- Genişlik: 100 mm – 2000 mm
- Rulo veya torba formunda üretim

Teknik Özellikler

- Malzeme: Polietilen (PE) veya Polivinil Klorür (PVC)
- Isı ile büzüşme özelliği
- Şeffaf veya renkli üretim seçeneği
- Yüksek delinme direnci
- Toz, nem ve suya karşı bariyer özelliği
- Manuel veya otomatik makine ile kullanım imkânı

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Streç



Ürün Açıklaması

Streç film, yüksek esnekliğe sahip polietilen esaslı bir ambalaj malzemesidir.

Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında bir arada tutulmasını, dış etkenlerden korunmasını ve düzenli bir şekilde paketlenmesini sağlar.

Şeffaf yapısı sayesinde içerikteki ürünler rahatlıkla görülebilir, aynı zamanda toz, nem ve kirden korur.

Kullanım Alanları

- Paletli yüklerin sabitlenmesi
- Gıda ürünlerinin hijyenik paketlenmesi
- Ev eşyalarının taşınma sırasında korunması
- Sanayi ürünlerinin stok ve sevkiyat öncesi sabitlenmesi
- Depolama sırasında toz ve nemden koruma amaçlı kullanım

Üretim Aralığı

- Kalınlık: 12 – 30 mikron
- Genişlik: 50 mm – 1500 mm
- Rulo uzunluğu: 300 m – 3000 m

Teknik Özellikler

- Malzeme: Lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE)
- Yüksek gerilme ve yapışma gücü
- Şeffaf veya renkli üretim seçeneği
- Hafif, esnek ve kolay uygulanabilir
- Nem ve toz bariyeri
- Manuel veya makine ile sarım imkânı

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Karton Koli



Ürün Açıklaması

Karton koliler, oluklu mukavvadan üretilen, hafif, dayanıklı ve ekonomik ambalaj çözümleridir.

Ürünlerin depolanması, taşınması ve sevkiyatı sırasında güvenli bir şekilde korunmasını sağlar.

Kolayca katlanabilir, istiflenebilir ve geri dönüştürülebilir yapısıyla çevre dostudur.

Kullanım Alanları

- Endüstriyel ürünlerin sevkiyatı
- E-ticaret ve kargo gönderileri
- Gıda, içecek ve temizlik ürünlerinin paketlenmesi
- Taşıma ve depolama işlemleri
- Elektronik ve hassas ürünlerin ambalajlanması
- Arşiv ve doküman saklama kutuları

Üretim Aralığı

- Dalga Tipi: Tek oluklu, çift oluklu veya üç oluklu
- Baskı: Tek renk veya çok renkli baskı seçeneği
- Model: Standart koli, teleskop kapaklı, özel tasarım kesim koli

Teknik Özellikler

- Malzeme: Oluklu mukavva (tek, çift veya üç kat)
- Farklı dalga tipleri: E, B, C, BC vb.
- Yüksek taşıma kapasitesi
- Darbe ve ezilmelere karşı koruma
- Üzerine baskı uygulanabilme özelliği
- Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu

Detaylı bilgi ve özel ölçüler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.



BİZE ULAŞIN



Adres

Özgürlük Mah. Muammer Aksoy
Cad. 41420 Çayırova Kocaeli



Telefon

+90 532 489 65 20



Web

www.ultrafoamambalaj.com



E-posta

info@ultrafoamambalaj.com

Ambalaj ve yalıtım çözümlerinde güvenilir ortağınız